MAT SILVER PVC

FILMS DESIGN
OCCULTANT

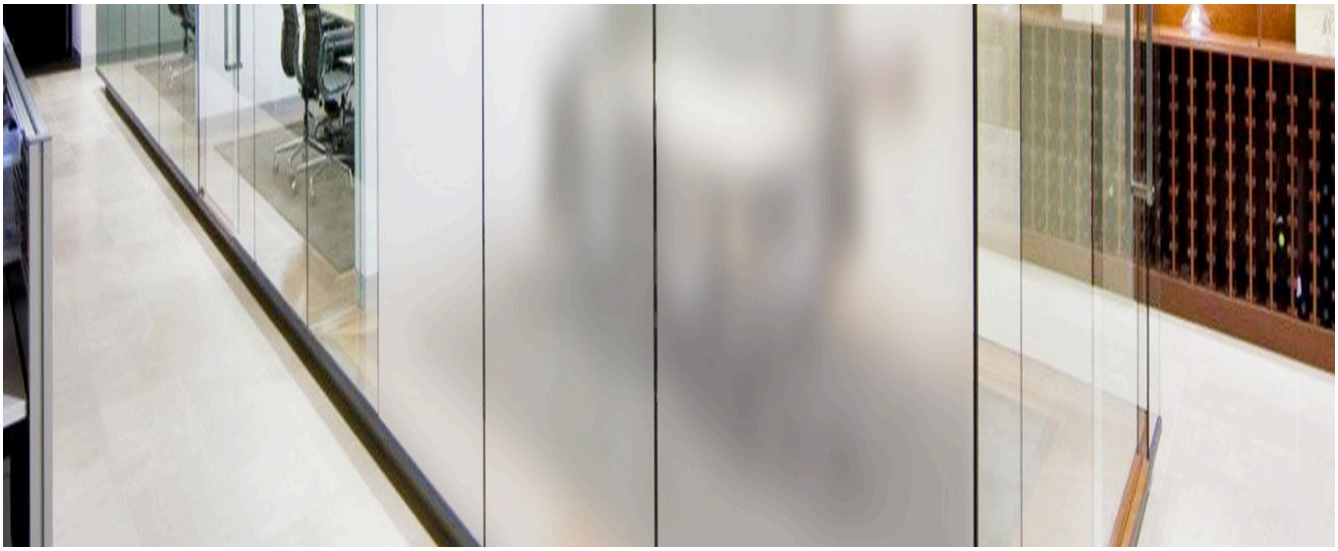

MAT SILVER PVC

Le film de discrétion Mat Silver PVC est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur.

Garantie
Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »

Classement au feu
M1

Stockagede -5°C à +40°C
3 ANS

NormeREACHRoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

122 cm

152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un filmappliqué surunvitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	> 25 %
Transmission lumière visible	60 %
Réflexion lumière visible extérieure	18 %
Réflexion lumière visible intérieure	18 %
Energie solaire totale rejetée	28 %
Energie solaire totale rejetée 2*	29 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	18 %
Absorption énergie solaire	15 %
Transmission énergie solaire	67 %
Réduction éblouissement	40 %
Valeur "g"	0.71
Valeur 'u'	5.6
Coefficient d'ombrage	NC
Type de pose : Extérieure	
Longueur du rouleau	50 m
Composition film	PVC
Épaisseur	75 µ
Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI	

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

CONSTRUCTION

1. PVC polymère "cast" de 75µ
2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. liner papier permettant la découpe numérique



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.

ISOFilm : films pour vitrages Rue de Jupille, 106 4600 Visé (Belgique) +32 (0)4 367 32 34